


送信機系統図 (付属装置)

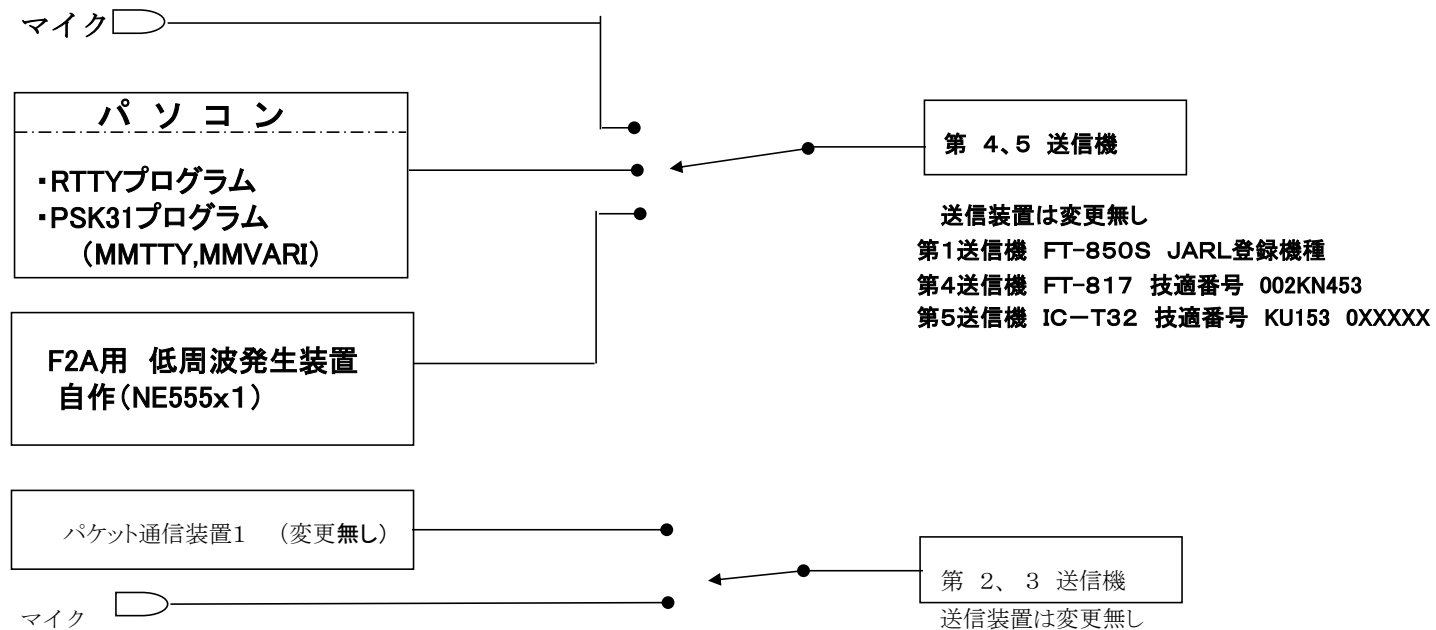

名 称	方 式・規 格	組合わせて使用 する送信機番号
パケット通信装置1 (変更無し) F2D(FM)	(1)方式 AFSK方式 (3)周波数偏移幅 : ±500Hz (5)符号構成 : AX.25プロトコル準拠	第2、3送信機 変更無し
RTTY装置 F1B(SSB) F2B(FM)	(1)方式 AFSK方式 (3)周波数偏移幅 : ±100Hz 副搬送波周波数 : 2225Hz	第1、4、送信機
PSK31装置 (G1B)	(1)方式 ABPSK方式 AQPSK方式 (3)符号構成 : PSK31方式(VARI符号) (5)副搬送波周波数 : 50Hz~2800Hz	第1、4、5送信機
F2A用低周波発信器	発振周波数: 1. 2KHz 以下	第1、4、5送信機